
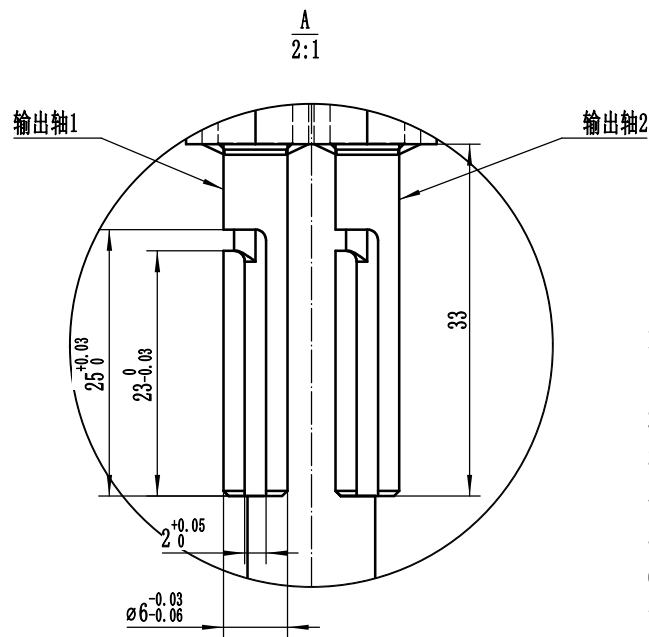
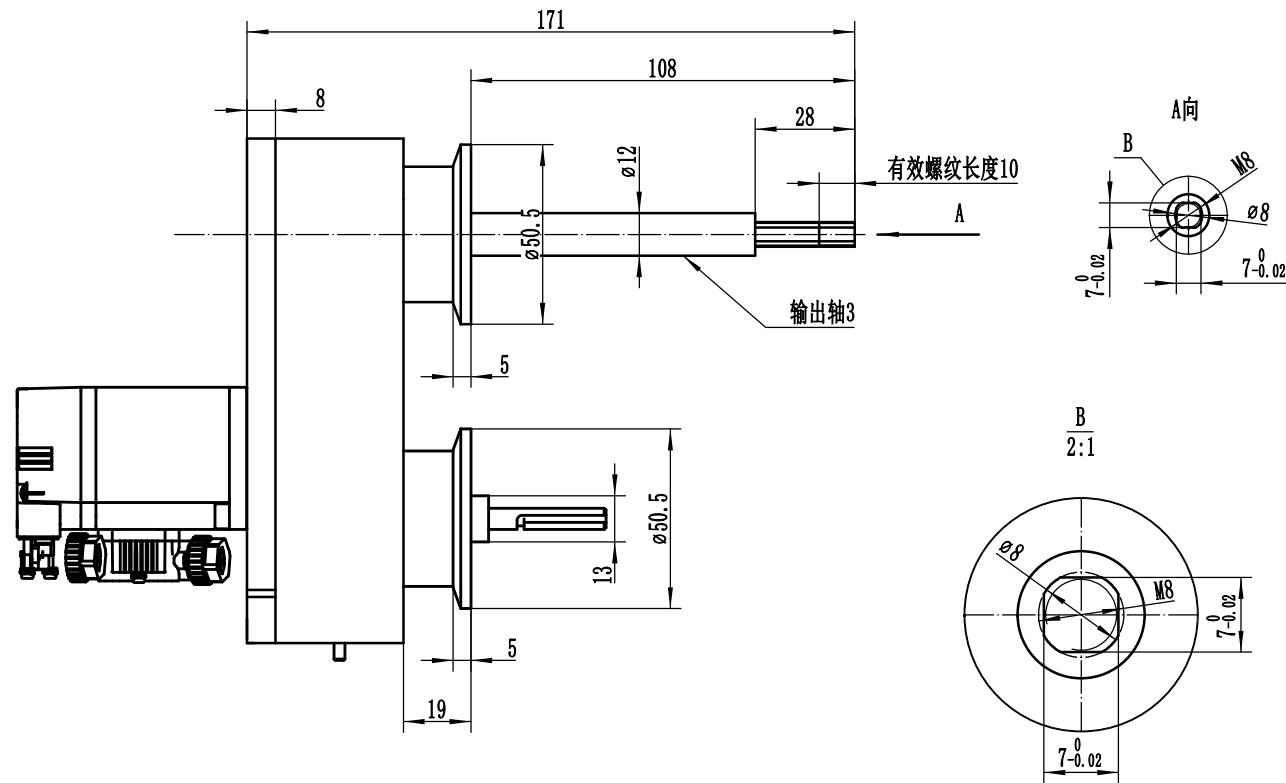

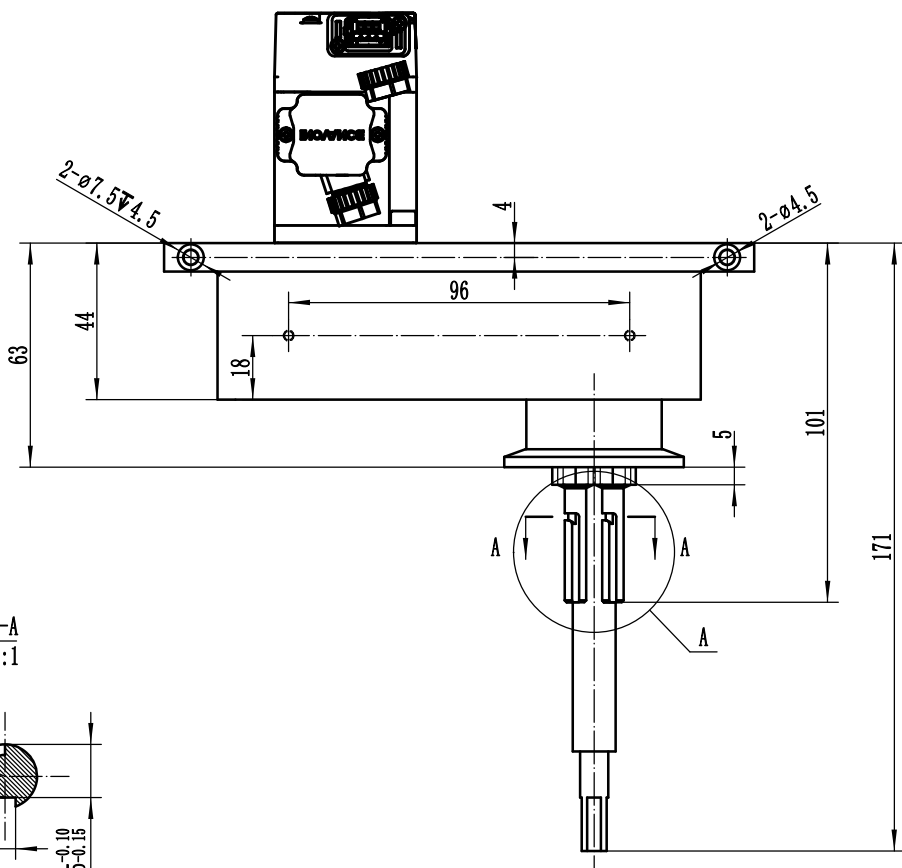


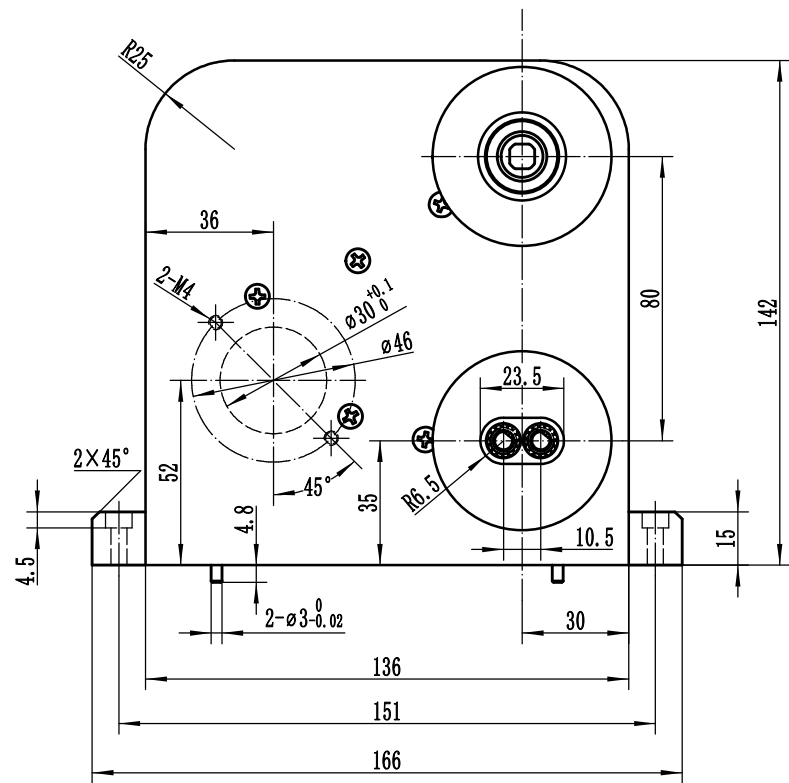

技术要求

- 面对输出轴1、2，输出轴1、2旋转方向为右旋，输入轴旋转方向为左旋；输出轴1、2旋转方向相同；
- 输出轴1、2、3材料均为不锈钢316L。
- 箱体外壳除底部和输出轴接触面其余个边线圆角处理。
- 壳体采用铝合金材质，齿轮采用小啮合间隙。
- 输入轴与输出轴1的转速比是4：1，输出轴1和输出轴2转速比是1：1。
- 输出轴1与输出轴3的转速比是4：1。
- 零件在装配前必须清理和清洗干净，不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等。
- 保证设备可24h连续运转，运转过程中不得出现卡顿、跳动等问题。

更改标记		处数	分区	更改单号	姓名	签署	版本	SLCZ-5.00.00	1	存货编码	26702-000021
职责		姓名	签署	日期	所属装配图号		数量	SLCZ-5.00			
设计					齿轮箱		数量	SLCZ-5.00.10			
审核											
复审					组 装		阶段标记	Y	比例	1:1.5	Dr. Pharm
工艺								重量			
标准化								第 1 页	共 1 页		
批准											