| 比數 | 蝸輪材質 | 扭矩 N.M |
|---|---|---|
| 10 | 鋁青銅 | 12 |
| | 合金鋼 | 50 |
| 15 | 鋁青銅 | 7 |
| | 合金鋼 | 28 |
| 30 | 鋁青銅 | 11 |
| | 合金鋼 | 45 |
| 60 | 鋁青銅 | 20 |
| | 合金鋼 | 80 |
| 75 | 鋁青銅 | 16 |
| | 合金鋼 | 62 |

| 設變 | 原　　因 | 日　期 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

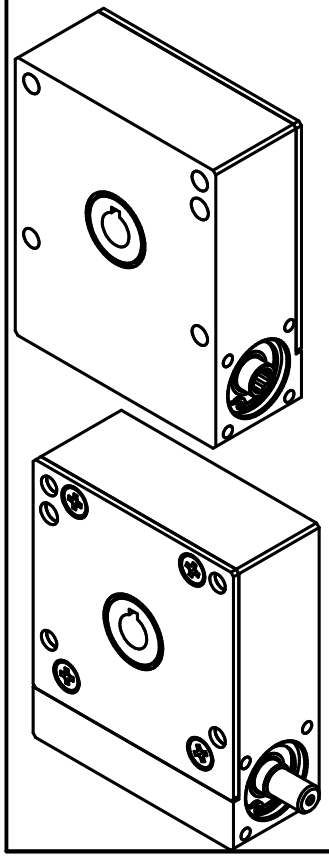

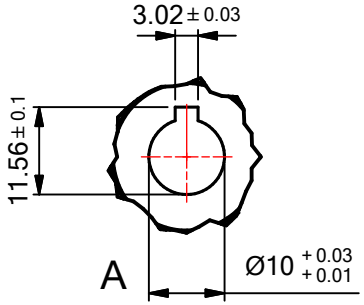


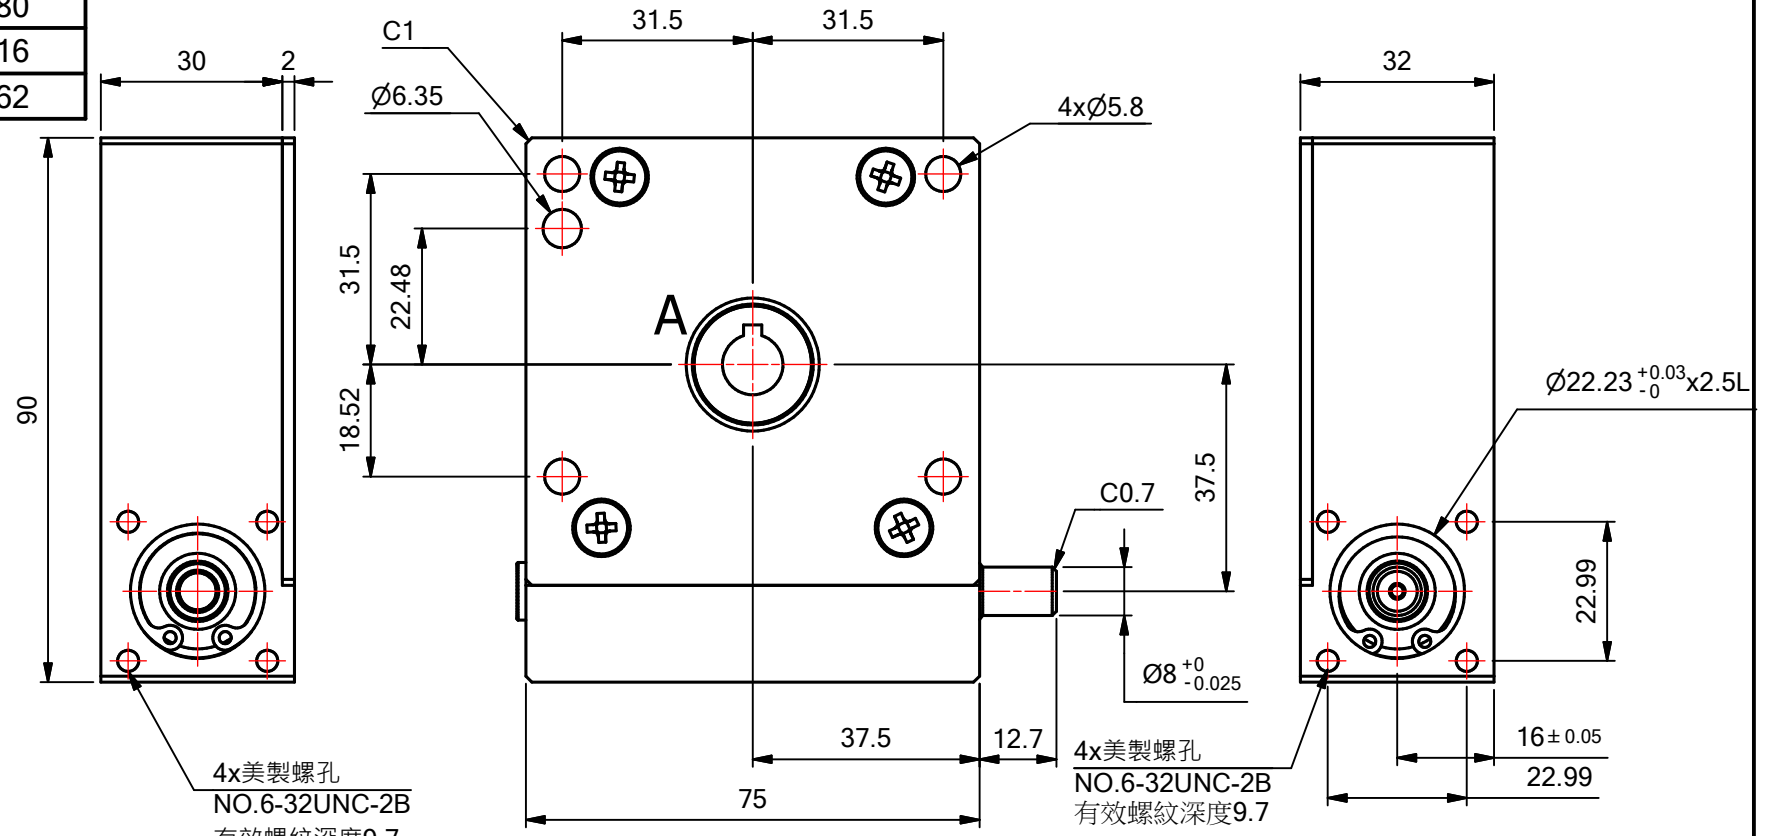


| ISO 2768-M | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | 1° | 審核 | | 單位 | mm | 圖名 | 蝸桿減速箱 | 版次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸範圍 | 0.5~3 | 3~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 角度 | 製圖 | Jerry Hung | 材質 | - | | | |
| 未標示之公差參照標準ISO 2768-M | | | | | | | 日期 | 2021/11/30 | 頁次 | 1/1 | 圖號 | A206 | A |